

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и приобретение видеодомофона WARTE.

Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, приносило комфорт и защищенность, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Средний срок службы изделия - 7 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции WARTE, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

При покупке проверьте правильность заполнения гарантийного талона.

Перед монтажом и эксплуатацией видеодомофона WARTE внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по установке и эксплуатации.

Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация. Мы сможем помочь вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или функционал продукции с целью улучшения его свойств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

Комплект видеодомофона WARTE-10-05 белый/серебро



Описание комплект видеодомофона WARE-10-05

В состав комплект видеодомофона с вызывной панелью входит видеодомофон, вызывная панель, которые обеспечивают отличную совместимость и являются полноценной системой видеодомофона.

При необходимости вы можете приобрести дополнительные элементы для системы видеодомофона: вызывные панели, дополнительные видеодомофоны, видеокамеры, электромеханический или электромагнитный замок, доводчик и другое совместимое с четырехпроводной системой домофона оборудование, кабель (КВК 4x0,75 или иной рекомендованный).

При необходимости обратитесь к специалистам.


Состав комплект видеодомофона



Видеодомофон	1 шт.
Настенный кронштейн видеодомофона	1 шт.
Вызывная панель домофона	1 шт.
Поворотный уголок вызывной панели	1 шт.
Защитный козырек вызывной панели	1 шт.
Инструкция в печатной версии	3 шт.
Гарантийный талон	1 шт.
Крепежные элементы с спец ключем	2 уп.
4 жильный провод	5 шт.
2 жильный провод	1-2 шт.

ПАСПОРТ

Требования к установке

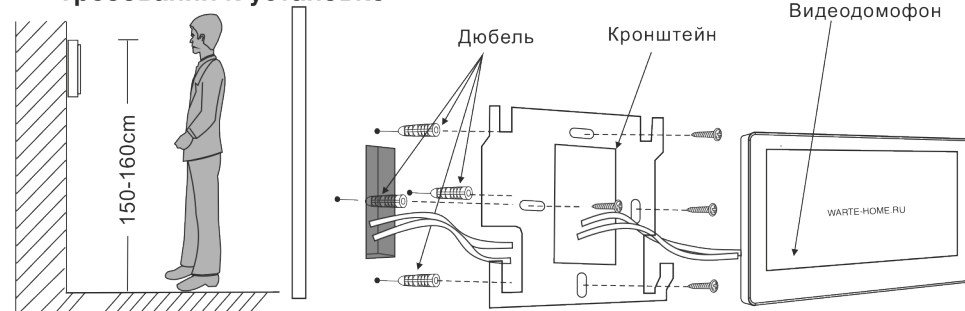

⚠ Внимание:

- Запрещен разбор корпуса видеодомофона вне сервисного центра авторизованного производителем WARE, поскольку это несет риск поражения электрическим током и прекращает гарантию производителя.
- Во избежание повреждения, не подвержайте видеодомофон значительным механическим и электромагнитным воздействиям, исключите воздействие влаги.
- Рекомендованная высота установки видеодомофона составляет 150 см.
- Монтаж и подключение домофона выполняется строго при отключенном питании!!!
- Если устройство хранилось в более холодном температурном режиме, чем рабочая температура, не подключайте питание к видеодомофону, пока видеодомофон полностью не нагреется до температуры эксплуатации.
- Для корректной работы домофона устанавливайте домофон и прокладывайте кабель на расстоянии не менее 30 см от сети питания переменного тока.

Основные характеристики

Диагональ и разрешение:	10" TFT (1024x600)
Поддерживаемый формат видеосигнала:	AHD/CVI/TVI/CVBS (PAL/NTSC), 1080P/960H/720P/480P
Режим разговора:	двухсторонняя связь
Время разговора:	до 120 секунд
Время просмотра:	настраиваемый параметр
Ток в режиме ожидания:	максимум 300mA
Ток в рабочем режим:	максимум 800mA
Источник питания:	встроенный блок питания на 220V или от внешнего источника 12V (доступен любой вариант)
Рабочая температура:	0° +50° C
Способ установки:	настенный монтаж
Характеристики SD карты:	micro SD до 128Gb (FAT) 10 класса и выше