

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
www.warte-home.ru

Гарантийные обязательства на продукцию WARTE распространяются в течение 12 месяцев с даты первоначальной покупки при отсутствии нарушения настоящих Условий.

Заполнить при продаже в присутствии покупателя

Модель :


Серийный номер :

Дата продажи : «.....».....202.....года

Контактный телефон продавца:

Название и город компании продавца:

Проверил и продал:



Печать продавца и подпись


Подпись Покупателя

Исправное оборудование в полном комплекте получыл.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Инструкция к вызывной панели видеодомофона WARTE-DP-04PR



Сенсор	1/2,7" CMOS
Разрешение (переключаемое)	AHD 1080 - AHD 720P - CVBS 960H
Угол обзора	148 градусов
Объектив	2,7 мм
Видеосигнал	1,0 В 75 Ом
Подключение	4-х проводное
Ток эл. питания	12V DC от видеодомофона
Потребление тока	до 1,5 Вт (при вкл. ИК)
Рабочая температура	-40°...+50°С

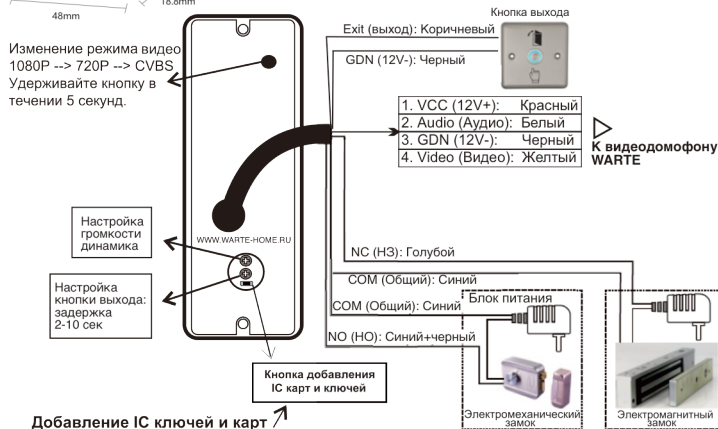


Добавление IC ключей и карт

- * Короткое нажатие на кнопку добавления IC карт и ключей, после одиночного звукового сигнала, переведет вызывную панель в режим добавления идентификаторов. Поддерживаются IC карты, брелоки и ключи Mifare (13.56MHz). Общее количество добавленных карт не может превышать 200 штук. Повторное нажатие на кнопку приведет панель в режим ожидания вызова.
- * Длительное нажатие кнопки добавления IC карт и ключей, более 3-х секунд, после тройного звукового сигнала, удалит все ранее добавленные ключи и карты. По окончании, панель перейдет в режим ожидания вызова.


1 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН	2 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН	3 ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
Модель :	Модель :	Модель :
С/номер :	С/номер :	С/номер :
Дата Ремонта.....	Дата Ремонта.....	Дата Ремонта.....
Контакт сервиса	Контакт сервиса	Контакт сервиса

Установка и эксплуатация


Накладной монтаж



Монтаж с угловым кронштейном



Выберите место для установки вызывной панели с учетом рекомендаций приведенных на рисунке.



Питание 5-12V видеодомофона WARTЕ ВКЛЮЧЕНО

Питание 5-12V видеодомофона WARTЕ ВЫКЛЮЧЕНО

Вызывная панель WARTЕ-DP-04PR требует постоянного питания 5-12V для работы встроенного считывателя карт доступа. Все видеодомофоны WARTЕ поддерживают такой режим. Пожалуйста, убедитесь что на видеодомофоне WARTЕ переключатель 5V установлен и замыкает цепь питания.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ И СОБЛЮДАЙТЕ:

- не размещайте вызывную панель напротив яркого источника света или солнца
- наиболее эффективное расположение вызывной панели - на уровне глаз посетителя.
- не устанавливайте вызывную панель в агрессивной среде, такие как высокая температура, открытые осадки, высокая влажность, пыль и т.п.
- при установке избегайте статического напряжения и неверного подключения (подключение делать соблюдая соответствие назначения проводов у вызывной панели и видеодомофона, даже если цвет соединяемых проводов разный)!
- не подключайте устройство к домофону при включенном питании домофона
- при подключении вызывной панели к домофону на очень короткое расстояние, во избежание искажения звука, уменьшите громкость звука динамика и микрофона или увеличьте расстояние.
- если домофон не отображает видео - убедитесь что выбран правильный формат видео и при необходимости переключите на нужный.

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции WARTЕ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, приносило комфорт и защищенность, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. Средний срок службы изделия - 7 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции WARTЕ, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

Просим вас внимательно изучить «Инструкцию по установке и эксплуатации», проверить правильность заполнения гарантийного талона. Полностью заполненный настоящий гарантийный талон дает право на бесплатное сервисное обслуживание приобретенного оборудования в течение гарантийного срока, включая работы по ремонтному обслуживанию и запасных частей. Гарантийные обязательства распространяются на производственные дефекты, возникшие по вине производителя и не связанные с неправильной эксплуатацией. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи, указанной в гарантийном талоне и чеке покупки или с даты производства, если дата продажи не определена. Контактные данные сервисных центров размещены на сайте www.warte-home.ru. Настоящие гарантийные обязательства выдаются изготовителем в дополнение к правам потребителей и ни в коем мере их не ограничивают. Устройство принимается в ремонт только при полном описании дефекта и условий его проявления.

Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате: воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.д.); наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.); вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установки; попадания внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; имеющий внешний дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства, следы вскрытия устройства не авторизованным сервисом WARTЕ или самостоятельно / нарушения гарантийной пломбы, изменения программного обеспечения устройства); обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах; в случае внесения Покупателем любых изменений в Товар. Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.



1 Сведения о ремонте	2 Сведения о ремонте	3 Сведения о ремонте
Дата в ремонт:	Дата в ремонт:	Дата в ремонт:
Неисправность:	Неисправность:	Неисправность:
.....
.....
Телефон / имя сдавшего в ремонт:	Телефон / имя сдавшего в ремонт:	Телефон / имя сдавшего в ремонт:
.....
.....
Номер ремонта:	Номер ремонта:	Номер ремонта:

Квиток для
сдавшего
в ремонт

Квиток для
сдавшего
в ремонт

Квиток для
сдавшего
в ремонт



WWW.WARTE-HOME.RU

Печать и подпись
принявшего в ремонт

Печать и подпись
принявшего в ремонт

Печать и подпись
принявшего в ремонт